



STANDAARD NETTEN


B-NETTEN

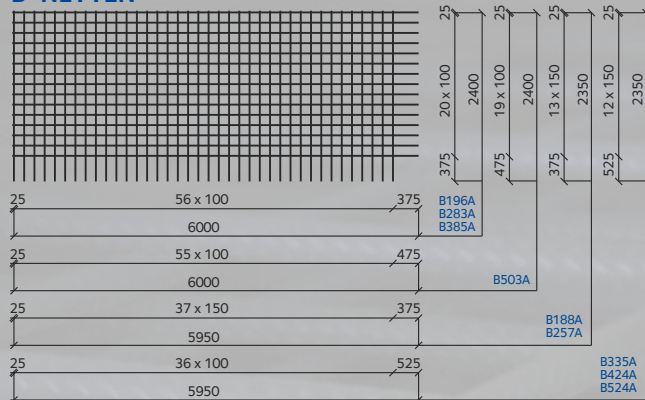


Q-NETTEN

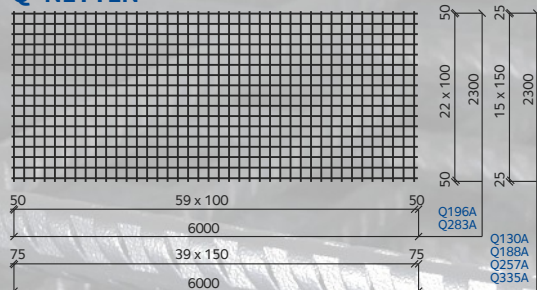

QS-NETTEN



SUPPORTLIGGERS

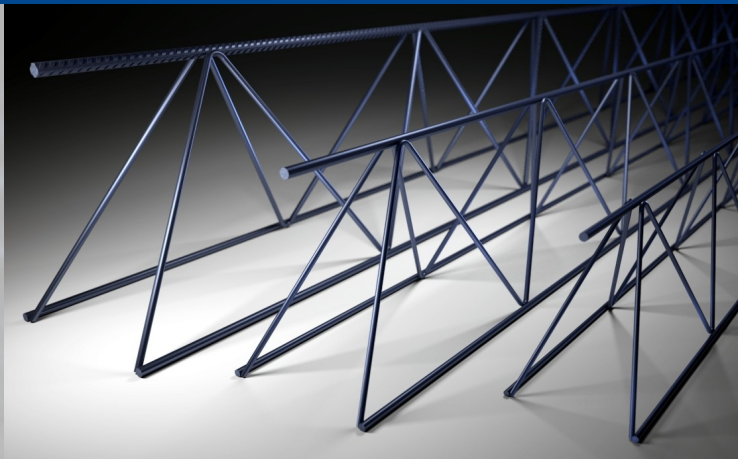

Wij leveren en verwerken supportliggers in standaarduitvoeringen met hoogtes van 50 tot 400 mm. Daarnaast produceren wij elke denkbare uitvoering in elke gewenste hoogte.

Standaard afmetingen

Hoogten : 50 t/m 400 mm (per 10 mm oplopend)
Lengte : 2000 mm



www.bsmsteel.eu

WAPENINGSWIJZER

BSM BUIGCENTRALE B.V.

Industrieweg 82
Postbus 139 - 7900 AC
Hoogeveen
Nederland

T : +31 528 229 966
F : +31 528 229 969
E : info@bsmsteel.eu
I : www.bsmsteel.eu



NEN
4400-1

BENOR
1000 A 20-201



B-NETTEN

Type Net	Langswap. mm	Dwarswap. mm	Lengte mm	Breedte mm	Gewicht Kg/Stuk	Aantal per pak
B196A	5 - 100	5 - 100	6000	2400	40,47	30
B283A	6 - 100	6 - 100	6000	2400	58,34	20
B385A	7 - 100	7 - 100	6000	2400	79,37	20
B503A	8 - 100	8 - 100	6000	2400	100,49	10
B188A	6 - 150	6 - 150	5950	2350	38,32	40
B257A	7 - 150	7 - 150	5950	2350	52,13	30
B335A	8 - 150	8 - 150	5950	2350	64,90	20
B424A	9 - 150	9 - 150	5950	2350	81,99	20
B524A	10 - 150	10 - 150	5950	2350	101,37	10

Q-NETTEN

Type Net	Langswap. mm	Dwarswap. mm	Lengte mm	Breedte mm	Gewicht Kg/Stuk	Aantal per pak
Q130A	5 - 150	5 - 150	6000	2300	28,95	50
Q188A	6 - 150	6 - 150	6000	2300	41,74	30
Q257A	7 - 150	7 - 150	6000	2300	56,78	20
Q335A	8 - 150	8 - 150	6000	2300	74,26	20
Q196A	5 - 100	5 - 100	6000	2300	42,50	30
Q283A	6 - 100	6 - 100	6000	2300	61,27	20

QS-NETTEN

Type Net	Langswap. mm	Dwarswap. mm	Lengte mm	Breedte mm	Gewicht Kg/Stuk	Aantal per pak
QS130A	5 - 150	5 - 150	3000	2000	12,63	50
QS188A	6 - 150	6 - 150	3000	2000	18,20	50
QS335A	8 - 150	8 - 150	3000	2000	32,39	40
QS196A	5 - 100	5 - 100	3000	2000	18,48	50
QS283A	6 - 100	6 - 100	3000	2000	26,64	50
QS503A	8 - 100	8 - 100	3000	2000	47,40	30

Kwaliteit Feb 500HKN (B500A)
Langs/dwarsdraden geribd

Feb 500 HKN (B500 A)

Wapeningsdoorsnede in mm² per m¹ plaatbreedte - bij een h.o.h. afstand van:

Ø mm	Gewicht Kg/m ¹	Staaf opp. mm ²	50mm	60mm	70mm	80mm	90mm	100mm	110mm	120mm	130mm	140mm	150mm
5*	0,154	19,63	393	327	280	245	218	196	178	164	151	140	131
6	0,222	28,27	565	471	404	353	314	283	257	236	217	202	188
7*	0,302	38,48	770	641	550	481	428	385	350	321	296	275	257
8	0,395	50,27	1005	838	718	628	559	503	457	419	387	359	335
9*	0,499	63,64	1273	1061	909	796	707	636	579	530	489	455	424
10	0,617	78,54	1571	1309	1122	982	873	785	714	655	604	561	524
12	0,888	113,10	2262	1885	1616	1414	1257	1131	1028	943	870	808	754
14**	1,208	153,94	3079	2566	2199	1924	1710	1539	1399	1283	1184	1100	1026
16	1,578	201,06	4021	3351	2872	2513	2234	2011	1828	1676	1547	1436	1340

* Uitsluitend verkrijgbaar in bouwstaalnetten

** Beperkt voorradig

Feb 500 HWL/HK (B500 B)

Wapeningsdoorsnede in mm² per m¹ plaatbreedte - bij een h.o.h. afstand van:

Ø mm	Gewicht Kg/m ¹	Staaf opp. mm ²	50mm	60mm	70mm	80mm	90mm	100mm	110mm	120mm	130mm	140mm	150mm
8	0,395	50,27	1005	838	718	628	559	503	457	419	387	359	335
10	0,617	78,54	1571	1309	1122	982	873	785	714	655	604	561	524
12	0,888	113,10	2262	1885	1616	1414	1257	1131	1028	943	870	808	754
14**	1,208	153,94	3079	2566	2199	1924	1710	1539	1399	1283	1184	1100	1026
16	1,578	201,06	4021	3351	2872	2513	2234	2011	1828	1676	1547	1436	1340
20	2,466	314,16	6283	5236	4488	3927	3491	3142	2856	2618	2417	2244	2094
25	3,853	490,87	9817	8181	7012	6136	5454	4909	4462	4091	3776	3506	3272
32	6,313	804,25	-	-	11489	10053	8936	8043	7311	6702	6187	5745	5362
40	9,865	1256,64	-	-	-	15708	13963	12566	11424	10472	9666	8976	8378
50	15,413	1963,50	-	-	-	24544	21817	19635	17850	16362	15104	14025	13090

** Beperkt voorradig
Standaard lengten 12/14 meter
Toleranties NEN 6008

Nieuwe afmetingen standaard netten ten
gevolge van gewijzigde wetgeving

Minder types, heeft bijkomende logistieke
voordelen, voor vragen omtrent de inhoud
van deze folder staan wij u graag te woord

